




Nyhetsbrev 201005:01 - Värme och kylning

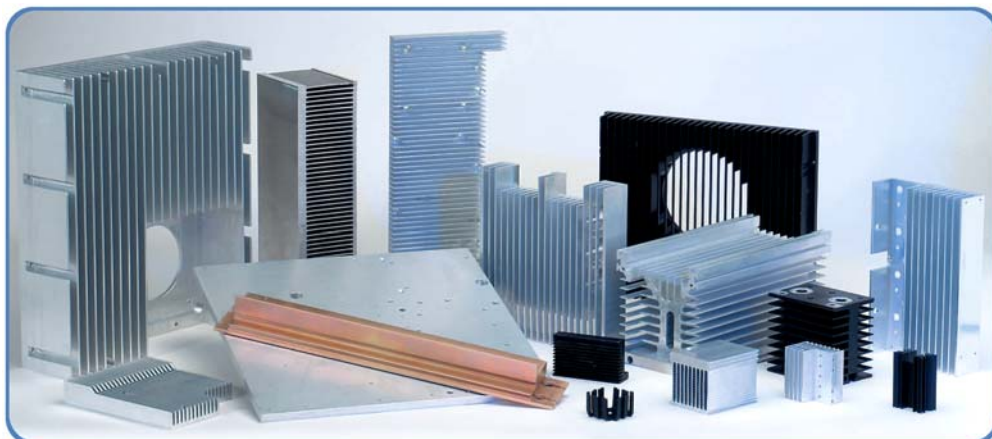

Ny leverantör av kylflänsar

Strängpressade, CNC-bearbetade och ytbehandlade kylflänsar i alla möjliga former. Sök i standard-sortimentet eller låt oss ta fram en anpassad profil för just din applikation. Alternativt hittar du din lösning i vår mycket konkurrenskraftiga byggsatsbaserade kylfläns som du själv bygger ihop av givna byggstenar. **Promoco Scandinavia AB kan idag stolt erbjuda Dig alla komponenter i kylkedjan. Välkommen!**

Promoco Scandinavia AB är er samarbetspartner och leverantör av elektromekaniska komponenter och produkter. Som vår partner får ni hjälp av våra experter i framtagandet av passande produkter eller komponenter för just er produkt. Vi hjälper givetvis till med allt från kravställning till serieleverans. De komponenter vi erbjuder kan ni se under fliken produkter på vår hemsida. Om ni är i behov av specialanpassade lösningar som inte går att finna i vår produktkatalog kan Promoco Scandinavia AB även erbjuda anpassade och förädlade produkter för just ert ändamål.



Sunon SuperGreen Fan

Ny energieffektiv fläkt från Sunon. Sunon SuperGreen Fan kommer med en motor av innerrotortyp, som ger större utrymme för fläktbladen. Den förbrukar 50% mindre energi än en liknande fläkt vilket gör att man sparar in inköpet av den på mindre än ett år. Sunon SG ger lägre vibrationer och lägre ljud, samt att den har längre livslängd.

SARCON SPG-30A

Fujipoly får tillökning i det redan breda sortiment av högkvalitativa värmeledande material. Med SARCON SPG-30A täcker de upp för riktigt krävande applikationer. Med detta höjer Fujipoly ribban i segmentet värmeledande pastar då SARCON SPG-30A klarar av en värmeledning på hela 3,2 Watt/m-k. Rekommenderad applicering är mellan varm komponent och kylfläns där ojämnheter/håligheter kan finnas.



Bimetall termostat 6700

En bimetall termostat för snabb och precis omkoppling i TO-220 kapsling. Den klarar strömmar upp till 1 A vid 48 Vdc alt. 120 VAC. Temperaturen är ställd vid leverans, och kan beställas i 5 gradersintervall från 40 till 130 grader C. Produkten kan användas både som yt- eller luftavkännare.

Promoco Scandinavia AB

Tel: +46 8 792 06 90
Fax: +46 8 792 20 90
info@promoco.se

Box 1313
183 13 Täby
www.promoco.se

